



rufset® sellagoteras

Descripción

Rufset® es un sellador tapagoteras a base de hule butilo en forma de pasta suave para láminas acanaladas de fibrocemento en techumbres.

Usos

Rufset® ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellar tuercas de birlos en láminas de fibrocemento.
- Sellar grietas en láminas de techos de fibrocemento.
- Sellar juntas entre canalones y muros.

Ventajas

- Económico.
- Resistente al agua, flexible y duradero.
- A las 72 horas forma una película seca al tacto.
- Brinda excelentes resultados en el sellado de grietas, fisuras o goteras de láminas de fibrocemento, juntas entre canalones y muros.

Contraindicaciones

- Rufset® no se recomienda:
- Como sellador en láminas metálicas.

Presentación

Colores

Blanco y gris.

Tamaños

- Cartucho 300 ml.
- Cubeta con 19 lts.

Rendimiento

2.9 mts. por cartucho en cordón de 1 x 1 cm.

Tiempo de vida

Doce meses en bodega fresca y seca.

Aplicación

Instrucciones

Las entrecaras de las juntas deberán estar limpias y libres de cualquier material extraño, algunos substratos pueden requerir un esmerilado o corte por medios manuales y/o mecánicos para producir una superficie firme y limpia.

Todas las partículas sueltas en las superficies deberán ser eliminadas antes de aplicar el sellador.

Si utiliza el sellador en cartucho colóquelo en la pistola abierta cortando previamente la pipeta en ángulo de 45° al tamaño de la junta; accione el gatillo de la pistola para presionar y así el producto fluirá sobre la junta.

En caso de utilizar material a granel, llene la pistola cerrada y siga los pasos anteriormente señalados. El excedente puede ser removido con solvente.

Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador nuevo.

Consistencia	Pasta
Peso específico	1.41 gr/cm ³
Rango de aplicación	5°C a 40°C
Rango de trabajo	-10°C a 60°C
Escurrimiento	2 mm max.
Porcentaje de sólidos	86%
Formación de película (25°C y 50% HR)	24 hrs. max.
Fluidez	1.3 gr/seg.
Resistencia al ozono y rayos U.V.	Buena

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Servicio Técnico


Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A. de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, mas no por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

*son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A de C.V.

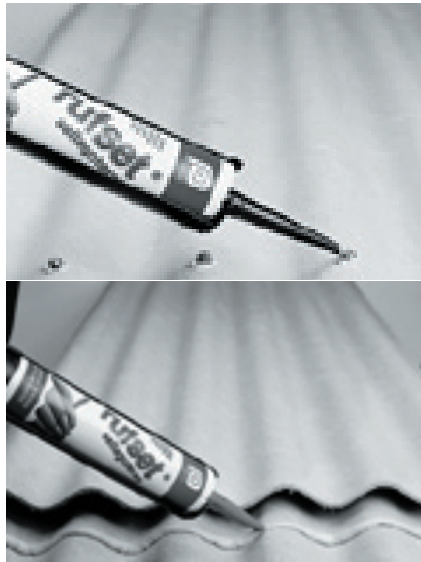

rufset®

e

Fibrocemento / Fibrocemento

e=excelente mb=muy bueno b=bueno

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José No. 1,
Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MEXICO
<http://www.pennsylvania.com.mx>



Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054
email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría y Atención a clientes:
01 800 90 210 00