

sellacustic®

Sellacustic® es un sellador acrílico base agua en forma de pasta cremosa, de fácil aplicación. Una vez aplicado forma una película libre de pegajosidad, tomando una consistencia firme y elástica.

Usos

Sellacustic® ha sido formulado fundamentalmente para: Sellado acústico de juntas entre materiales lisos con porosos, como metal con concreto, cantera, block, tabique, madera y tablayeso. Para grietas no mayores a 6 mm de ancho.

Ventajas

- No permite el paso del sonido.
- Se adhiere a superficies ligeramente húmedas.
- No forma hongos.
- Se puede pintar.

Cumple con la Norma ASTM C-834

Contraindicaciones

- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No repasar el sellador en el momento de la aplicación.
- No usar como adhesivo.
- No sustituye la fijación mecánica.

Presentación

Colores
Blanco.

Tamaños
• Cartucho de 300 ml.

Tiempo de vida
12 meses en bodega fresca y seca, sin ser abierto.

Características

<i>Propiedades típicas</i>	<i>Valores</i>	<i>Propiedades típicas</i>	<i>Valores</i>
<i>Formación de película</i>	25 min máx.	<i>Rango de aplicación</i>	5 °C a 50 °C
<i>Elongación</i>	110% mínimo	<i>Consistencia</i>	Pasta suave
<i>Peso específico</i>	1.69 gr/cm ³	<i>Curado final</i>	6 días (25 °C y 50 % HR)
<i>Rango de trabajo</i>	-10 °C a 60 °C	<i>Resistencia a la tensión</i>	12.7 kg/cm ²
<i>Capacidad de movimiento</i>	+/- 7.5%	<i>Toxicidad</i>	ninguna

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



sellacustic®

07-11


Ac-07

Acrílicos

Aplicación

Instrucciones

Las entrecaras de las juntas deberán estar limpias y libres de cualquier material extraño. Corte la pipeta en ángulo de 45° y aplique dos cordones de sellador de 7 mm con pistola de calafatear en forma continua y uniforme sobre el piso o el muro, posteriormente coloque el canal metálico y fíjelo mecánicamente. El sello debe quedar atrapado entre el canalón y el piso o muro.

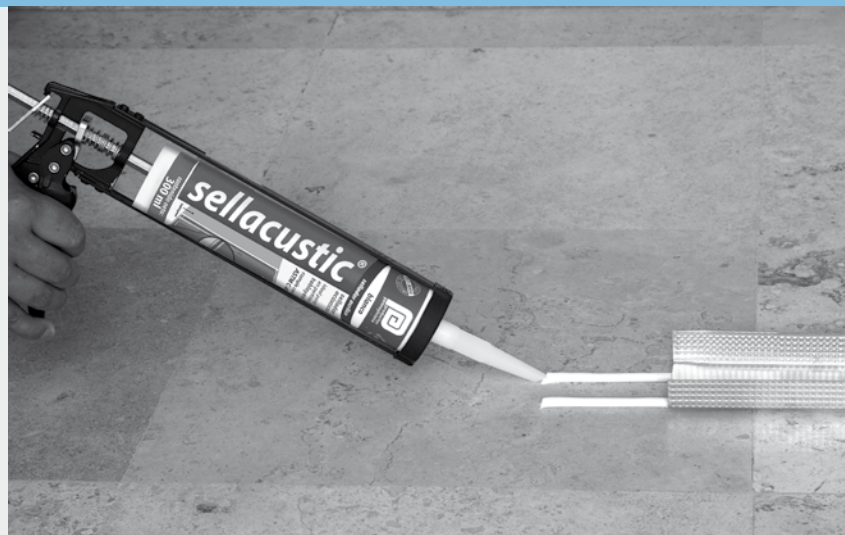

NOTA:

Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo. Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para cualquier asesoría sobre la aplicación de este sellador. Nuestro teléfono de asesoría y atención a clientes es 01 800 90 210 00.

* son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

sellacustic®

e	cemento - canaleta
e	piso cerámico - canaleta
e	concreto - canaleta
e	yeso - canaleta

e=excelente

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana